





EN: This Datasheet/Document is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.

TY-0001 Graffiti robot összeszerelési útmutató

Kizárólag 6 éves kor felett, szülői felügyelet mellett használható!

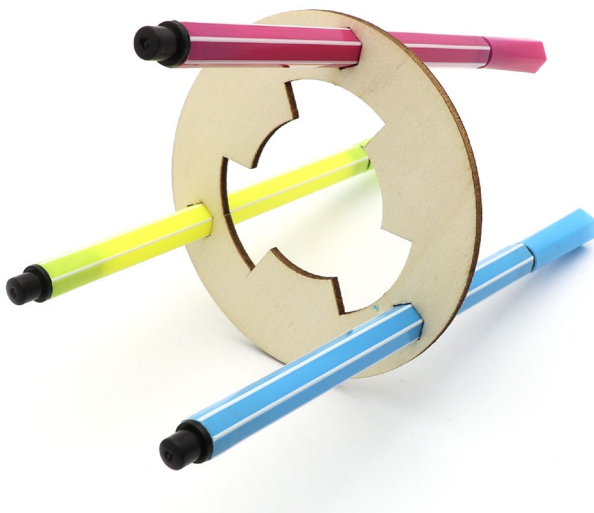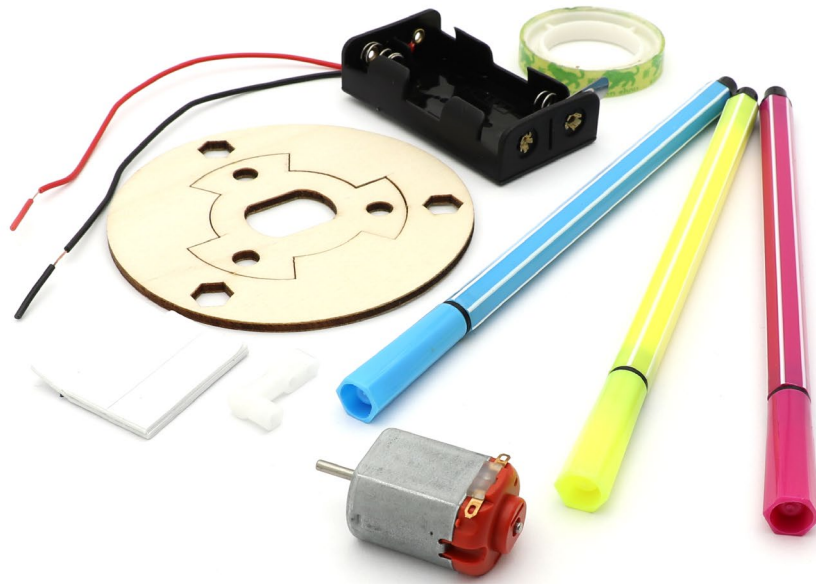

1. Helyezd a filctollakat a nagyobbik rétegelt lemezbe vágott lyukakba.




2. Dugd a filctollak végét a kisebbik rétegelt lemezbe vágott lyukakba.



3. Rögzítsd a filctollakat ragasztó szalaggal.



4. Forraszd az elemtartó vezetékeit a motorra, és helyezd a motor tengelyére az L alakú műanyag elemet.

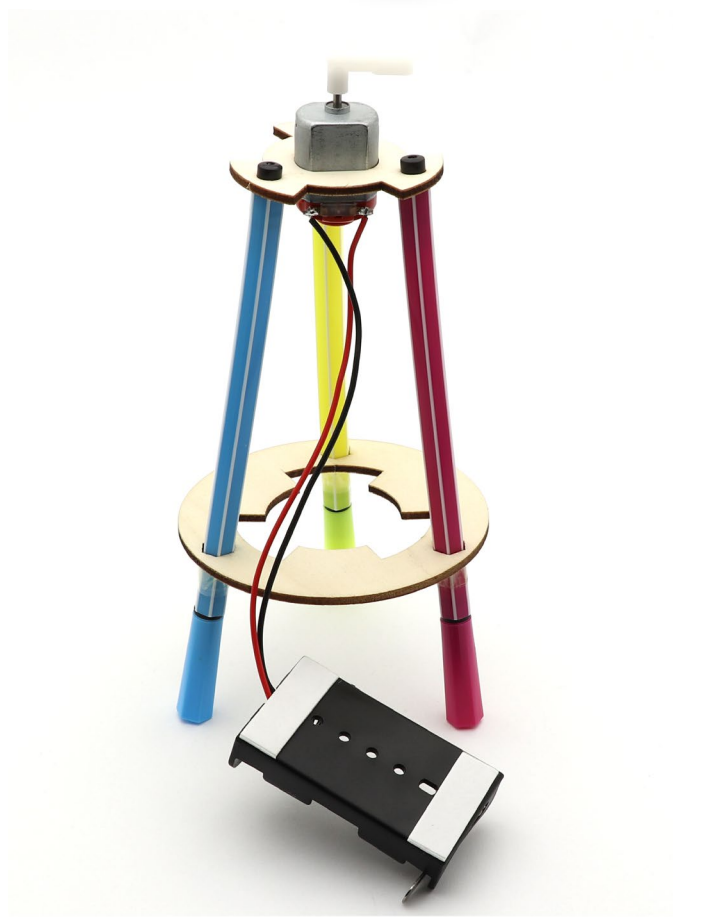

5. Illeszd a motort a helyére és ragassz kétoldalú ragasztót az elemtartó hátoldalára.



6. Ragaszd az elemtartót a nagyobbik rétegelt lemezre úgy, hogy nagyjából közepén legyen.

7. Az be/kikapcsoló érintkező felhajtott állásában helyezz 2db AA elemet az elemtartóba.

Két féle üzemmód:

1. Tartsd a robotot az egyik filctollnál fogva, kapcsold be, majd tedd le a rajzlapra. **(a. ábra)**

2. Tegyl rajzlapot egy minimum 10cm magas oldalfalú karton dobozba, tartsd a dobozba a rajzlaphoz közel a graffiti robotot az L alakú műanyag fogantyúnál fogva majd kapcsold be. **(b. ábra)**

(Ha nem kezd el forogni a motor, elképzelhető, hogy nincs lehajtva az elemtartó fém érintkezője, vagy gyenge az elem.)



Vigyázat!

A filctollak a centrifugális erő hatására fröcskölhetnek. Érdeemes egy olyan karton dobozban használni, aminek oldalfalai felfogják a festék pöttyöket.

