





EN: This Datasheet/Document is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.



CQC08002027666
CQC08002027668



RoHS
Compliant

特性

- 体积小PCB焊接
- 16A/20A/30A多种负载选择
- 可提供2000V/4000V耐压选择
- 环境温度可满足+85℃/+105℃

订购信息

SLA-12VDC-S L-C

A/B/C 触点形式

L0.9W 线圈功率

S密封/F防尘 密封形式

5V/6V/9V/12V
18V/24V/36V/48V 额定电压

产品型号

触点负载

触点形式	A/B/C
接触电阻	100mΩ
触点材质	银合金: AgCdO、AgSnO ₂ 、AgNi
触点负载	1HP/16A/120VAC 20A/250VAC 30A/250VAC
最大切换电压	250VAC
最大切换电流	30A
最大切换功率	7200VA
电气寿命(频率:每小时1800次)	1x10 ⁵ 次 / 1x10 ⁴ 次
机械寿命(频率:每小时18000次)	1x10 ⁷ 次

特性参数

绝缘等级	B / F
绝缘电阻	100MΩ (500VDC)
介质耐压	线圈与触点间 2000/4000VAC 1分钟
(漏电流1mA)	断开触点间 1000VAC 1分钟
吸合时间(额定电压下)	≤10ms
释放时间(额定电压下)	≤10ms
湿度	45%~85% RH(20℃)
环境温度	-40℃~+85℃/-40℃~+105℃
抗冲击	稳定性 98m/s ²
	强度 980m/s ²
抗振动(双振幅)	10Hz~55Hz 1.5mm
重量	约23g
封装形式	密封型

备注: 1) 以上数据均为初始值

线圈规格表

常温(20℃)

功耗 W	电压 VDC	电流 mA	电阻 Ω±10%	吸合电压	释放电压	过载电压
0.9W (L)	05	185	27	75%Max	10%Min	130%
	06	150	40			
	09	100	90			
	12	75	160			
	18	50	380			
	24	37.5	640			
	36	25	1440			
	48	18.75	2560			

本产品规格书仅供客户使用时参考, 若有更改, 恕不另行通知。解释权归本公司所有。



网址: www.songle.com www.songlerelay.com
地址: 浙江省余姚市浙江远东工业城A区CW7

邮编: 315400

安全认证 (相关认证以第三方认证证书为准)

	CQC08002027666 CQC08002027668
30A	250VAC
20A	250VAC

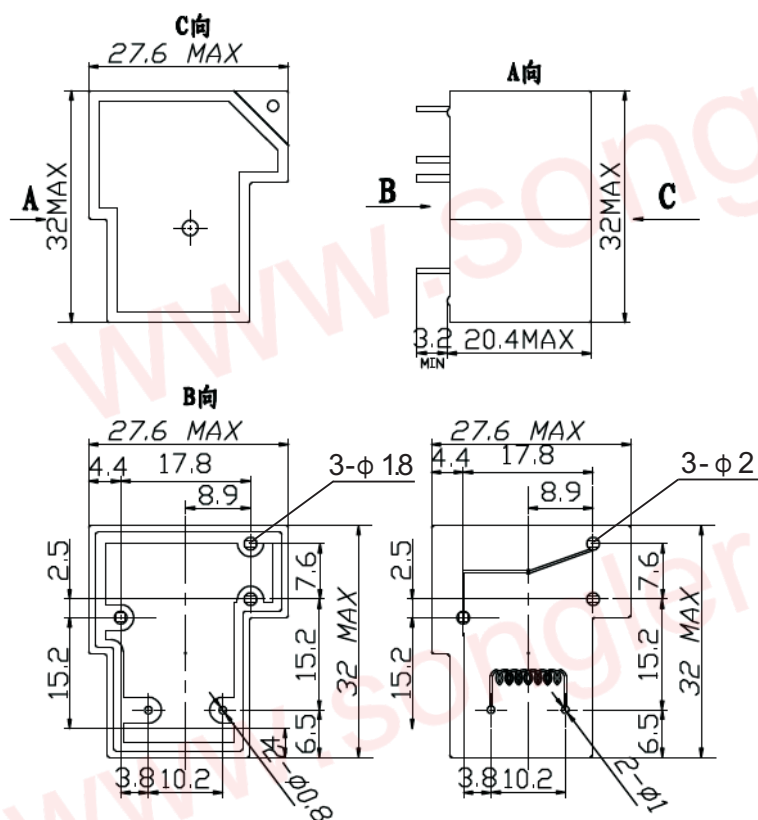
	R50056114
30A 250VAC 20A 250VAC	

		US E179944	
20A		240VAC	
1HP		16A 120VAC	




外形尺寸, 线路图及安装孔图

单位:毫米(mm)

外形安装尺寸图

未注公差 ± 0.1

仰视脚位图B向

PCB板示意图
(底视图)转换
C 型常开
A 型常闭B
型

本产品规格书仅供客户使用时参考, 若有更改, 恕不另行通知。解释权归本公司所有。