



EN: This Datasheet/Document is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.



深圳市首韩科技有限公司

SHENZHEN SHOUHAN TECHNOLOGY CO., LTD

Tel: 0755-27597601 Fax: 0755-27597491

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 Customer:

产品名称 Project:

□□插座

规格型号 Part No:


AM90 (□公 □度)

贵公司承认印 Approval signatures

料 号/Part No.	签 章/Signatures

日期 Date:

拟制/Drawn	李春风	
审核/Check	刘学	
批准/Approved	罗孝金	

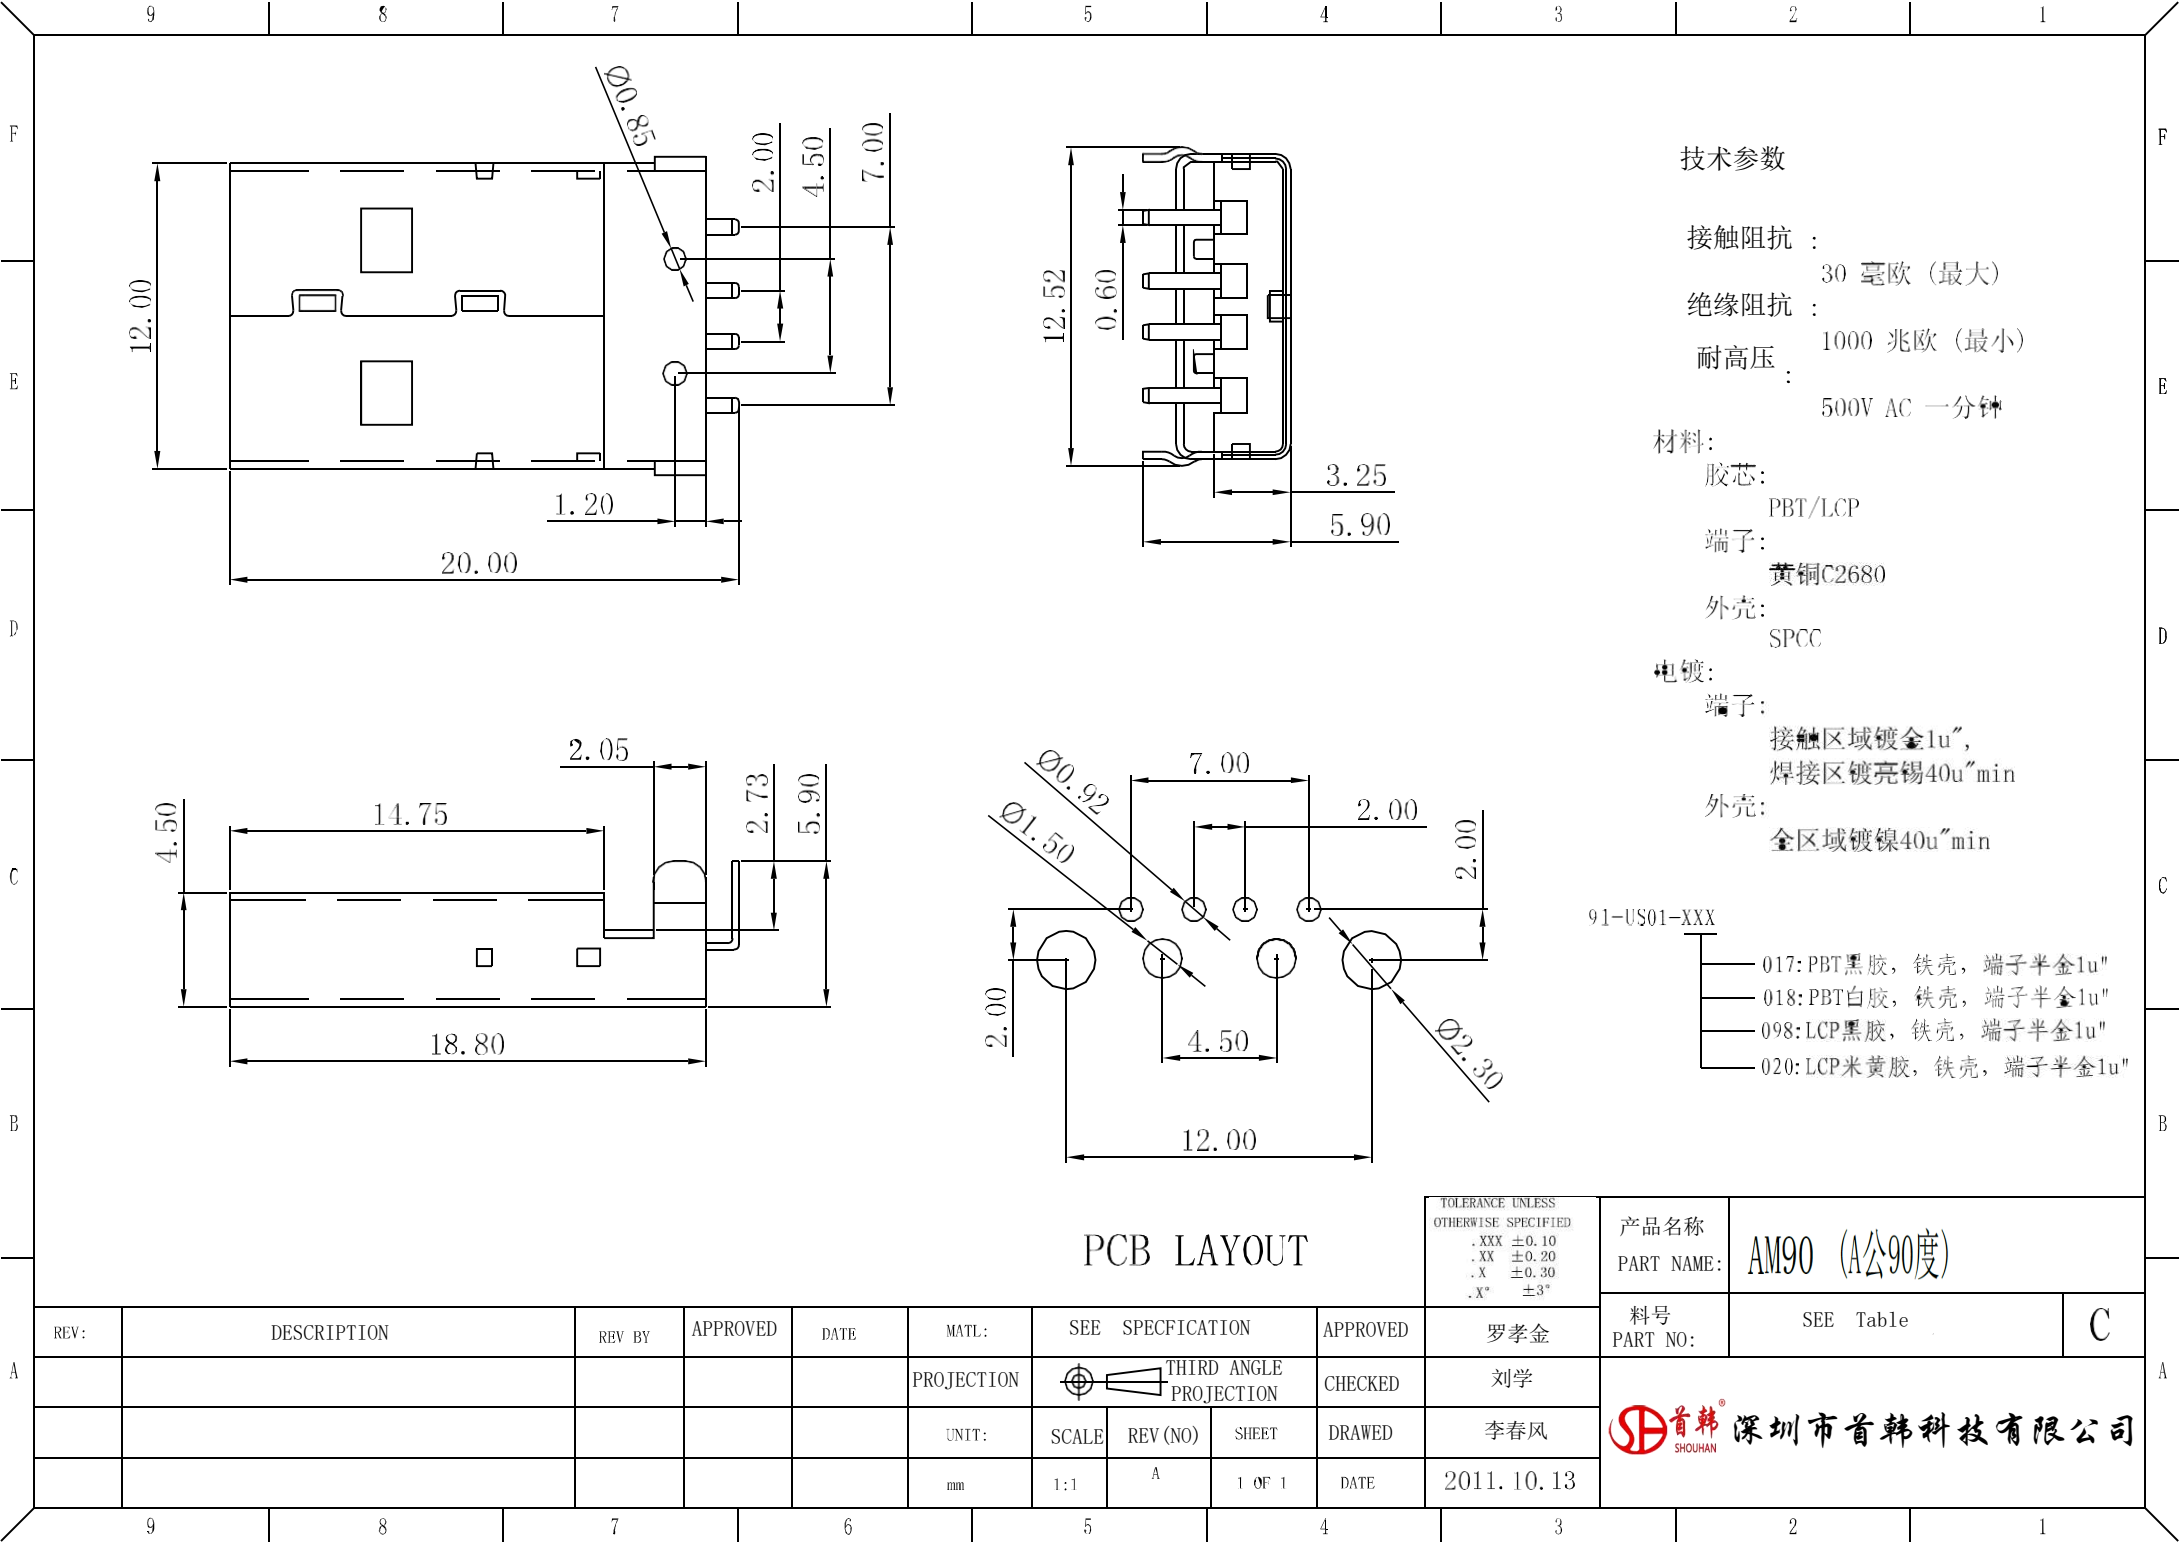

技术参数

接触阻抗 : 30 毫欧 (最大)
绝缘阻抗 : 1000 兆欧 (最小)
耐高压 : 500V AC 一分钟

材料:
胶芯: PBT/LCP
端子: 黄铜C2680
外壳: SPCC
电镀:
端子: 接触区域镀金1u",
焊接区镀亮锡40u"min
外壳: 全区域镀镍40u"min

91-US01-XXX

- 017: PBT黑胶, 铁壳, 端子半金1u"
- 018: PBT白胶, 铁壳, 端子半金1u"
- 098: LCP黑胶, 铁壳, 端子半金1u"
- 020: LCP米黄胶, 铁壳, 端子半金1u"

PCB LAYOUT

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
.XXX ±0.10
.XX ±0.20
.X ±0.30
.X" ±3°

产品名称		AM90 (A公90度)	
PART NAME:			
料号	SEE Table	C	
PART NO:			
 首韩 深圳市首韩科技有限公司 SHOUHAN			

REV:	DESCRIPTION	REV BY	APPROVED	DATE	MATL:	SEE SPECIFICATION	APPROVED	罗孝金
					PROJECTION	 THIRD ANGLE PROJECTION	CHECKED	刘学
					UNIT:	SCALE	REV (NO)	李春风
					mm	1:1	A	2011. 10. 13
						1 OF 1	DATE	