



EN: This Datasheet/Document is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.


TÍPUS: ME.TRE-60 60VA
MAGMÉRET: EI75/32,7

Jellemzők

- Műgyantakiöntött
- Osztott kamrás
- Átütés vizsgálat 4KV-1p.
- Fokozott páratartalom ellenálló képesség

Gyártás MSZ-EN 61558 szerint

- Biztonsági elválasztó
- Környezeti hőmérséklet t_a 40°C
- Szigetelők hőosztálya B 130°C
- Kettős szigetelés
- Védettségi fokozat: IP00
- Rövidzár ellen nem védett

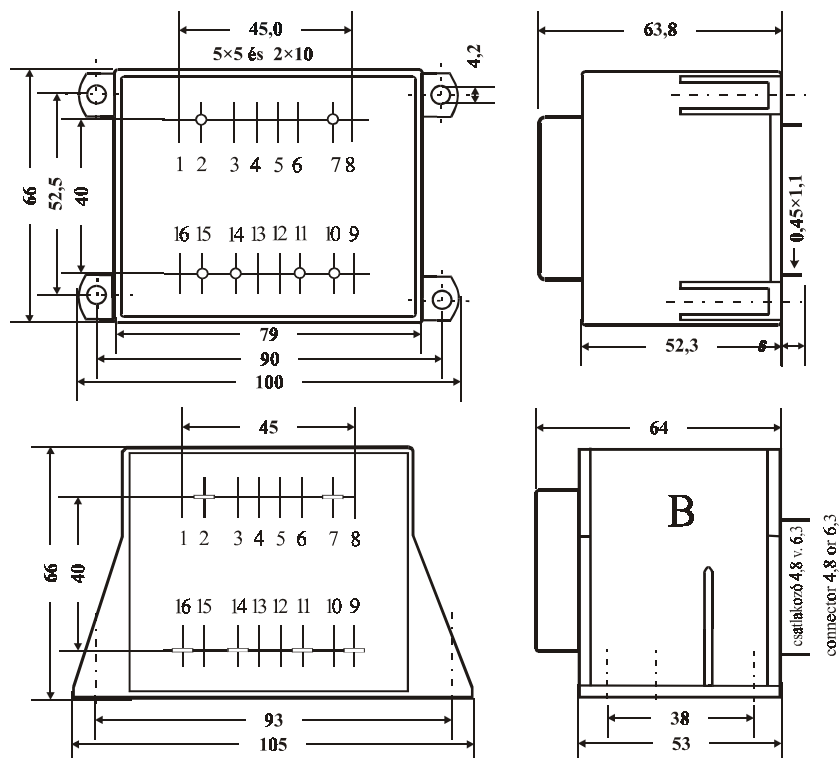

Alkalmazás

- Nyomatott áramköri beépítésre ▢
- "B" szerelvényre felfogatás
- Mechanikus rögzítési lehetőség

Kivitelek rendelési kódjai

- "N" rögzítő fülek nélkül
- "KK" négy rögzítő füllel
- "B" álló kivitel

SEC feszültségek tűrése 5%

Előírt primerköri biztosíték 400mA

Tipusszám /kiviteli kód	Pr. feszültség	lábkiosztás ▢	Sec. feszültség	lábkiosztás ▢	Sec. áram
ME.TRE-60.75375/	230 V	2-7	7,5 V	11-14	8,00 A
ME.TRE-60.75309/	230 V	2-7	9 V	11-14	6,66 A
ME.TRE-60.75312/	230 V	2-7	12 V	11-14	5,00 A
ME.TRE-60.753135/	230 V	2-7	13,5 V	11-14	4,44 A
ME.TRE-60.75315/	230 V	2-7	15 V	11-14	4,00 A
ME.TRE-60.75318/	230 V	2-7	18 V	11-14	3,33 A
ME.TRE-60.75324 /	230 V	2-7	24 V	11-14	2,50 A

ME.TRE-60.75306-2/	230 V	2-7	2x6 V	10-11-14-15	2x5,00 A
ME.TRE-60.75375-2/	230 V	2-7	2x7,5 V	10-11-14-15	2x4,00 A
ME.TRE-60.75309-2/	230 V	2-7	2x9 V	10-11-14-15	2x3,33 A
ME.TRE-60.75312-2/	230 V	2-7	2x12 V	10-11-14-15	2x2,50 A
ME.TRE-60.753135-2/	230 V	2-7	2x13,5 V	10-11-14-15	2x2,22 A
ME.TRE-60.75315-2/	230 V	2-7	2x15 V	10-11-14-15	2x2,00 A
ME.TRE-60.75318-2/	230 V	2-7	2x18 V	10-11-14-15	2x1,66 A
ME.TRE-60.75324-2/ *	230 V	2-7	2x24 V	10-11-14-15	2x1,25 A

*Leválasztó transzformátornak van minősítve.

