




EN: This Datasheet/Document is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.

XH-M214

Talajnedvesség automatizáló modul

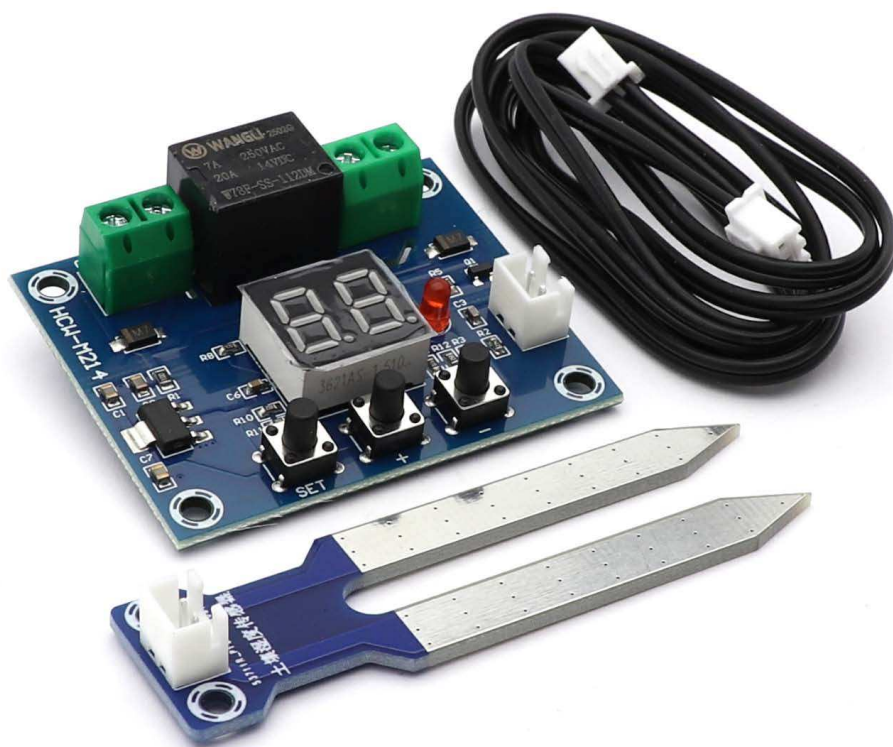

1. Leírás:

A szonda közvetlenül a talajba helyezhető. Digitális kijelzője a talaj nedvességtartalmát mutatja.

Működése nagyon egyszerű és felhasználóbarát:

Amikor a nedvességtartalom a beállított érték alá csökken, a relé bekapcsol (pl. a szivattyú megkezdí az öntözést),

amikor a nedvességtartalom eléri a beállított értéket, a relé kikapcsol (pl. leállítja az öntözést).

2. Paraméterek:

1	Megnevezés	Talajnedvesség automatizáló modul
2	Model	XH - M214
3	Tápfeszültség	DC 12 V
4	Kimenet	Relé kontaktus
5	Talajnedvesség tartomány	20-99% RH
6	Pontosság	1% RH
7	Vezérelt áram	10 A
8	Súly	28 g
9	Méret	52 x 43 x 16 mm

3. Használat:

A "SET" gomb megnyomásával léphet be a menübe.

A "+" és "-" gombokkal lépkedhet a menüpontok között: P0 P1

A "SET" gomb megnyomásával léphet be az almenübe, ekkor az aktuális érték villogni kezd, a "+" és "-" gombokkal állíthatja be a kívánt értéket.

P0: Alsó határ: a beállított érték alatt bekapcsol a kimenet

P1: Felső határ: a beállított érték felett kikapcsol a kimenet

Az értékek beállítását a "SET" gomb megnyomásával nyugtázhatja, és ezzel együtt visszalép a menübe.

Mentéshez és kilépéshez a "SET" gombot nyomja meg hosszan.