



EN: This Datasheet is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.

流体控制阀(二口二位)
2P系列




符号



产品特性

- 1、直动常闭型二口二位电磁阀，换向迅速、灵敏；
- 2、结构紧凑、体积小、重量轻，装拆方便；
- 3、阀体材质为尼龙66，电磁线圈B级，密封件材质VITON，适用于多种工作介质；
- 4、线圈防护等级IP65，接线方式为直接出线式。

内部结构



序号	名称
1	本体
2	止泄垫
3	O令
4	埋头螺钉
5	可动铁
6	线圈
7	固定螺帽
8	固定铁片
9	弹簧

规格

型号	2P025-06	2P025-08
工作介质	空气、水、油	
作动方式	直动式	
初始状态	常闭型	
流通孔径(Φmm)	2.5	
Cv值	0.23	
接管口径	G1/8	G1/4
使用流体粘度	20CST以下	
使用压力范围	0~0.7MPa(0~100psi)	
保证耐压力	1.05MPa(150psi)	
本体材质	尼龙66	
密封件材质	VITON	
励磁时间	0.05秒以下	



线圈规格

阀体型号	电源种类	电源频率(Hz)	容许电压变动	接线方式	功耗(VA/W)	绝缘等级	温升(℃)
2P025	AC	50	±15%	端子式 出线式	7.0VA	B级	35
		60			7.0W		45
	DC	—	±10%				

成品订购码

2P 025 08 A I G					
①规格代号	②标称通径	③接管口径	④线圈电压	⑤接线方式	⑥牙型代码
2P：二口二位电磁阀 (塑钢型)	025：Φ2.5mm	06：1/8" 08：1/4"	A：AC220V B：DC24V C：AC110V E：AC24V F：DC12V	I：出线式	G：G牙

流量特性

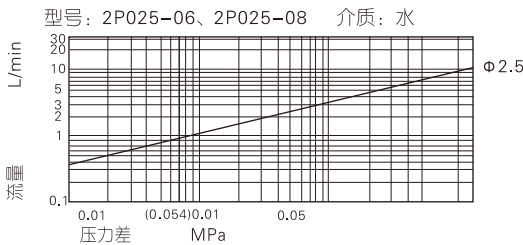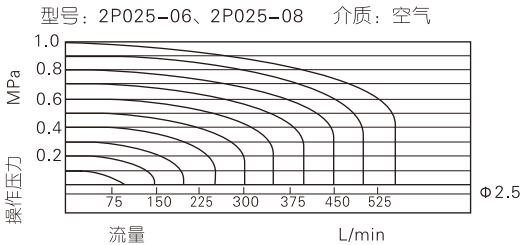

外部规格

