EN: This Datasheet/Document is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.

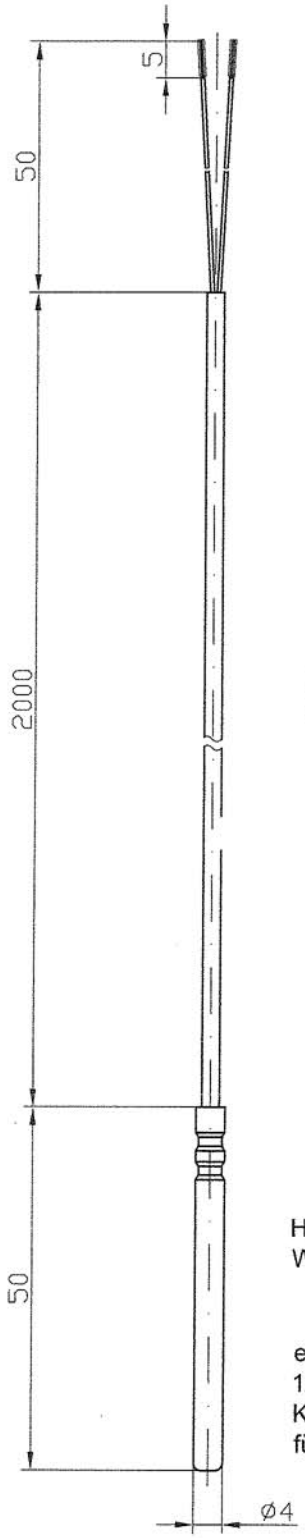

50mm freie Enden
mit Aderendhülse

50mm bare ends with cable end sleeves

Leitung Typ AW22-2TT,
2x0,22mm², PTFE/PTFE isol., rund

Cable type AW-22-2TT
2 X 0.22mm sq
Insulation PTFE/PTFE

Sleeve 4 x 50mm rolled
Material 1.4571

Hülse Ø4x50, rolliert
Werkstoff:1.4571,

eingebaut:
1xPt100 in 2-Leiter-Schaltung,
Klasse B nach DIN EN 60751
für Temperaturen bis 260 °C

Mounted
1 x pt 100 2 wire circuit
Class B acc to DIN EN 60751
For Temperatures up to 260deg C

Nachdruck und Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Fa. RECKMANN GMBH Hagen.

Maße ohne Toleranzangabe nach ISO 2768-1 m							Gratfrei nach DIN 6784	Maßstab 1:1 ; 4:1 (Gewicht)
								Werkstoff
8						Datum	Name	Kabelfühler 1xPt100 in 2- Leiter- Sch.
7					Bearb.	16.09.2010	Ag.	
6					Gepr.			
5					Norm			
4								
3					RECKMANN GMBH MESS+REGELTECHNIK 58093 HAGEN			Zeichnungs Nr.: 1R14-1B2-4-50-T2000 Blatt 1 von 1
2								
1								
Zu.	Änderung	Datum	Na.	Gep.	(Urspr.)			(Ers. f.:) (Ers. d.:)