
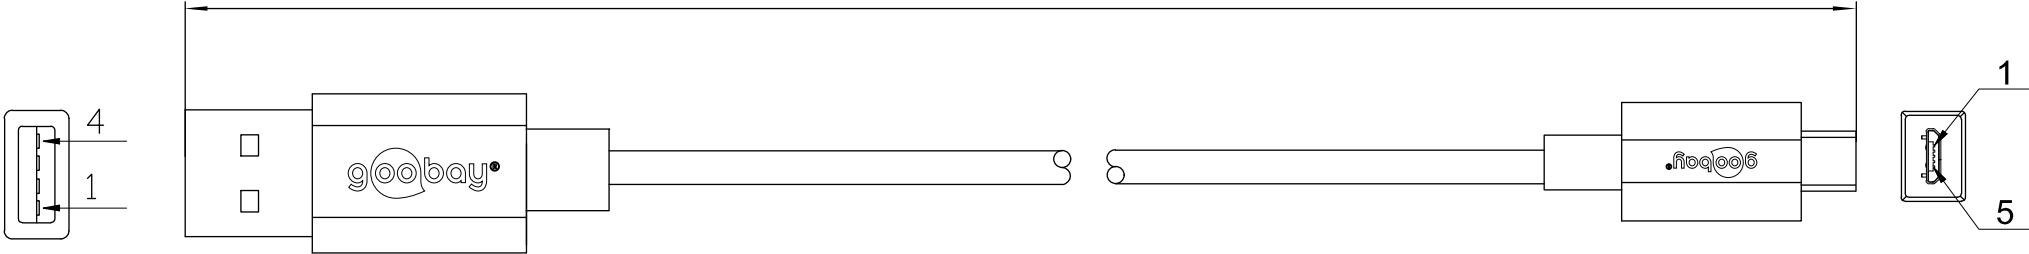




EN: This Datasheet/Document is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																					
A	L														A																				
B															B																				
C	USB-A 2.0							Micro USB-B 2.0							C																				
D	<table><tr><th>Artikel-Nr. / Article No.</th><th>Länge / Length (L)</th><th>Farbe / Colour</th></tr><tr><td>72227</td><td>1000 ± 20 mm</td><td>schwarz / black</td></tr><tr><td>77527</td><td>1000 ± 20 mm</td><td>weiß / white</td></tr></table>			Artikel-Nr. / Article No.	Länge / Length (L)	Farbe / Colour	72227	1000 ± 20 mm	schwarz / black	77527	1000 ± 20 mm	weiß / white	Aderquerschnitt / Wire cross section  - Leiter / Conductor: 7/0.12 Cu; AWG 28 - Isolation / Insulation: HDPE - Leiter / Conductor: 30/0.12 Cu; AWG 22 - Isolation / Insulation: PE - Aluminium Folie / Aluminium foil - Mantel / Jacket: Ø 3.4 ± 0.15 mm PVC					Pin-Belegung / Pin Assignment <table><tr><td>1</td><td>rot / red</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>weiß / white</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>grün / green</td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td>schwarz / black</td><td>5</td></tr></table>					1	rot / red	1	2	weiß / white	2	3	grün / green	3	4	schwarz / black	5	D
Artikel-Nr. / Article No.	Länge / Length (L)	Farbe / Colour																																	
72227	1000 ± 20 mm	schwarz / black																																	
77527	1000 ± 20 mm	weiß / white																																	
1	rot / red	1																																	
2	weiß / white	2																																	
3	grün / green	3																																	
4	schwarz / black	5																																	
E															E																				
F	Micro USB Schnelllade- und Synchronisationskabel - optimal für Ladeströme von 2 A bis 2,5 A - Datenübertragungsrate von bis zu 480 Mbit/s - Anschlüsse: USB-A 2.0-Stecker Micro USB-B-2.0-Stecker - Kontakte: vernickelt - Elektrischer Widerstand: 5 Ω max. - Isolationswiderstand: 5 MΩ min. - Material: PVC - Kabeltyp: Rundkabel - Außendurchmesser: 3,4 mm - Konformität: RoHS, REACH							Micro USB fast-charging and sync cable - ideal for charging currents from 2 A to 2.5 A - Data transmission rate of up to 480 Mbit/s - Connectors: USB-A 2.0 plug Micro USB-B-2.0 plug - Contacts: nickel plated - Conductive resistance: 5 Ω max. - Insulation resistance: 5 MΩ min. - Material: PVC - Cable type: round cable - Outer diameter: 3.4 mm - Conformity: RoHS, REACH							F																				
G															G																				
H															H																				
I	Änderungen <table><tr><th>Datum</th><th>Name</th></tr><tr><td>gez.: 02.12.2020</td><td>aw</td></tr><tr><td>gepr.: 02.12.2020</td><td>aw</td></tr><tr><td>Norm:</td><td></td></tr></table>				Datum	Name	gez.: 02.12.2020	aw	gepr.: 02.12.2020	aw	Norm:		Datum		Name		Bezeichnung DAT micro-USB 1,0m FastCharge PL Zeichnungs-Nr.: 72227, 77527						Blatt 1/1 von		I										
Datum	Name																																		
gez.: 02.12.2020	aw																																		
gepr.: 02.12.2020	aw																																		
Norm:																																			
J																J																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																					