
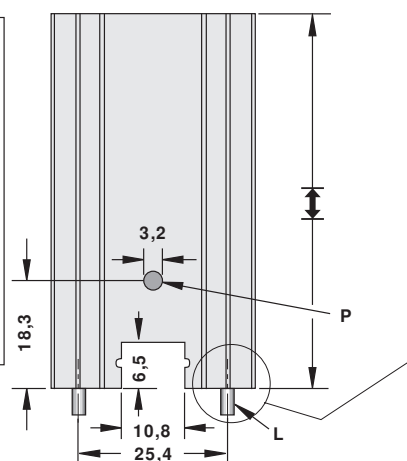


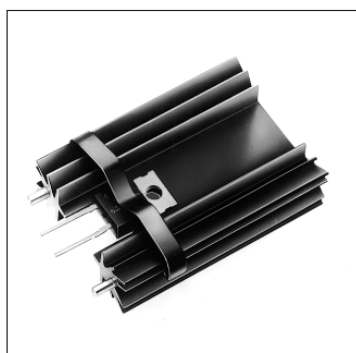


EN: This Datasheet/Document is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.

**Strangkühlkörper mit
Lötstiften**
**Extruded Heatsinks
with Solder Pins**
**Dissipateurs extrudés
avec broches à souder**


P = erhöhter Arretierungspunkt
L = lötbare Stifte

P = raised retaining stud
L = solderable pins

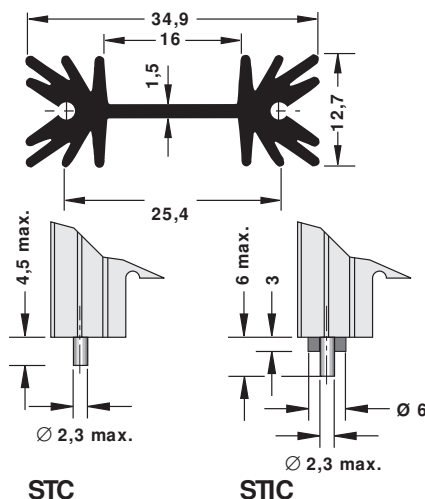

STC

STIC

P = point d'arrêt surélevé
L = picots soudables

für TO 220 Clipmontage

for TO 220 clip assembly

pour TO 220 fixé par clip

Art. Nr. Art. No. Art. n°	 [mm]	Wärmewiderstand Thermal resistance Résistances thermiques
SK 104 25,4 STC TO 220	25,4	14 K/ W
SK 104 38,1 STC TO 220	38,1	11 K/ W
SK 104 50,8 STC TO 220	50,8	9 K/ W
SK 104 63,5 STC TO 220	63,5	8 K/ W

mit Isoliererring für TO 220 Clipmontage

with insulating washer for TO 220 clip
assembly

avec bague d'isolation pour TO 220 fixé
par clip

Art. Nr. Art. No. Art. n°	 [mm]	Wärmewiderstand Thermal resistance Résistances thermiques
SK 104 25,4 STIC TO 220	25,4	14 K/ W
SK 104 38,1 STIC TO 220	38,1	11 K/ W
SK 104 50,8 STIC TO 220	50,8	9 K/ W
SK 104 63,5 STIC TO 220	63,5	8 K/ W

Oberfläche schwarz eloxiert

Surface black anodised

Surface anodisée noire

Sonderlängen und Sondertransistorlochanlagen
auf Anfrage.

Special lengths and transistor drillings on
request

Longueurs et perçages spéciales sur
demande