




EN: This Datasheet/Document is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.

Sterownik: RGB LED CONTROLLER

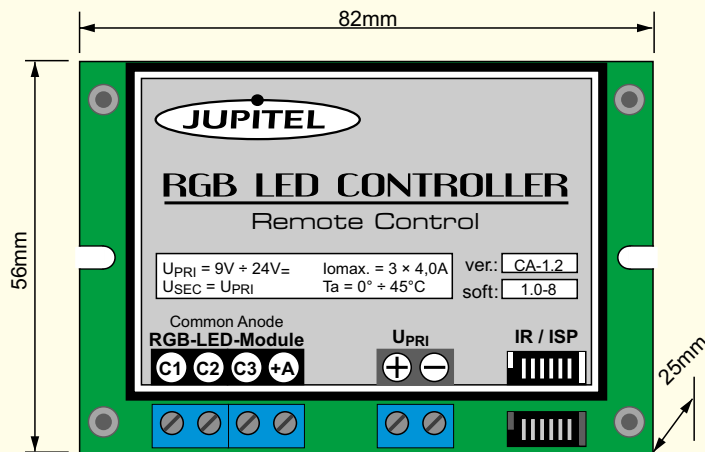


Przeznaczenie:

- regulacja natężenia barw oraz realizacja predefiniowanych programów dynamicznych w systemach wielokolorowego oświetlenia LED-RGB

Podstawowe parametry techniczne:

- układ pracy: wspólna ANODA (CA)
- napięcie pracy: 9 ÷ 24VDC
- system sterowania: IR
- max. prąd obciążenia: 4,0A / kanał
- zabezpieczenie przeciążeniowe: bezpieczniki topikowe na przewodach wyj.
- okablowanie: system *terminal block* 5mm

Pilot

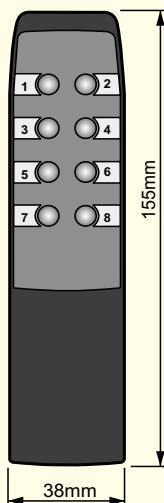

Funkcje przycisków pilota:

Przycisk	1	3	5	2	4	6	7	8
Funkcja	Zmniejszanie intensywności barw, STOP programu z zapamiętaniem stanu kolor 1 np. R kolor 2 np. G kolor 3 np. B			Zwiększanie intensywności barw, STOP programu z zapamiętaniem stanu kolor 1 np. R kolor 2 np. G kolor 3 np. B			Realizacja/zmiana programu dynamicznego (8 programów)	ON / OFF

SCHEMAT PODŁĄCZEŃ:

