




EN: This Datasheet/Document is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.

Sterownik: **POWER-NET RGB LED CONTROLLER - "MASTER"**

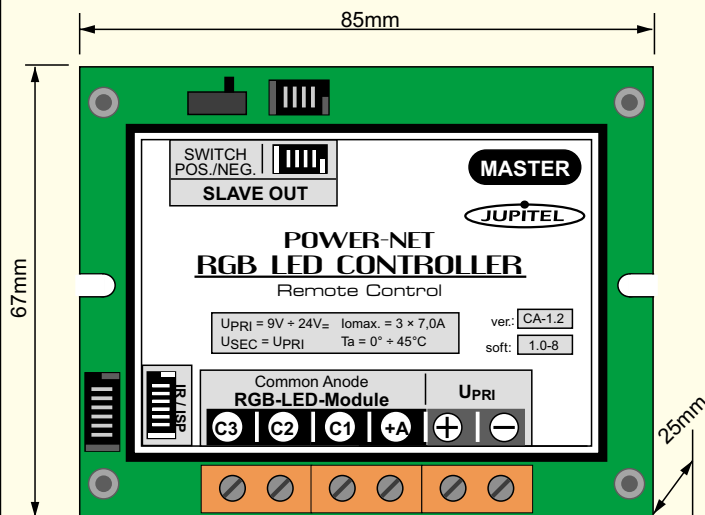


Przeznaczenie:

- regulacja natężenia barw oraz realizacja predefiniowanych programów dynamicznych w rozległych i bardzo rozbudowanych systemach wielokolorowego oświetlenia LED-RGB..
Może współpracować z dowolnie długą kaskadą sterowników POWER-NET RGB LED CONTROLLER SLAVE.

Podstawowe parametry techniczne:

- układ pracy: wspólna ANODA (CA)
- napięcie pracy: 9 ÷ 24VDC
- system sterowania: IR
- max. prąd obciążenia: 7,0A / kanał
- sygnały wyj. do układu SLAVE: TTL - POS./NEG.
- zabezpieczenie przeciążeniowe: samo-regenerujące bezpieczniki polimerowe system *terminal block* 7,5mm
- okablowanie:


Pilot

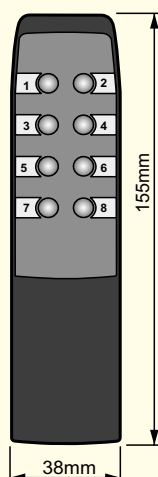

Funkcje przycisków pilota:


Przycisk	1	3	5	2	4	6	7	8
Funkcja	Zmniejszanie intensywności barw, STOP programu z zapamiętaniem stanu kolor 1 np. R			Zwiększanie intensywności barw, STOP programu z zapamiętaniem stanu kolor 1 np. R			Realizacja/zmiana programu dynamicznego (8 programów)	ON / OFF
	kolor 2 np. G			kolor 2 np. G				
	kolor 3 np. B			kolor 3 np. B				

PODSTAWOWY SCHEMAT PODŁĄCZEŃ (c.d. patrz str. 2 i 3):

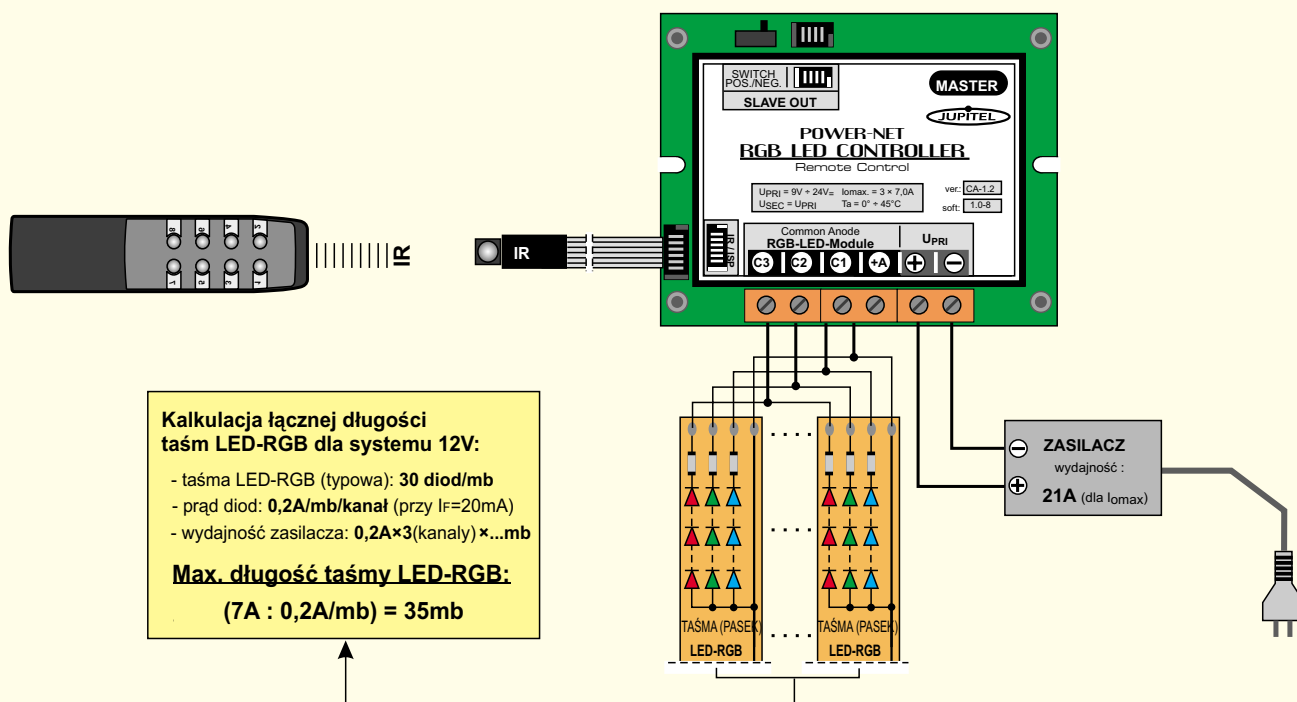

SCHEMAT PODŁĄCZEŃ STEROWNIKA POWER-NET "MASTER" Z WYKORZYSTANIEM MODUŁU "SLAVE"

PRZYKŁAD A:

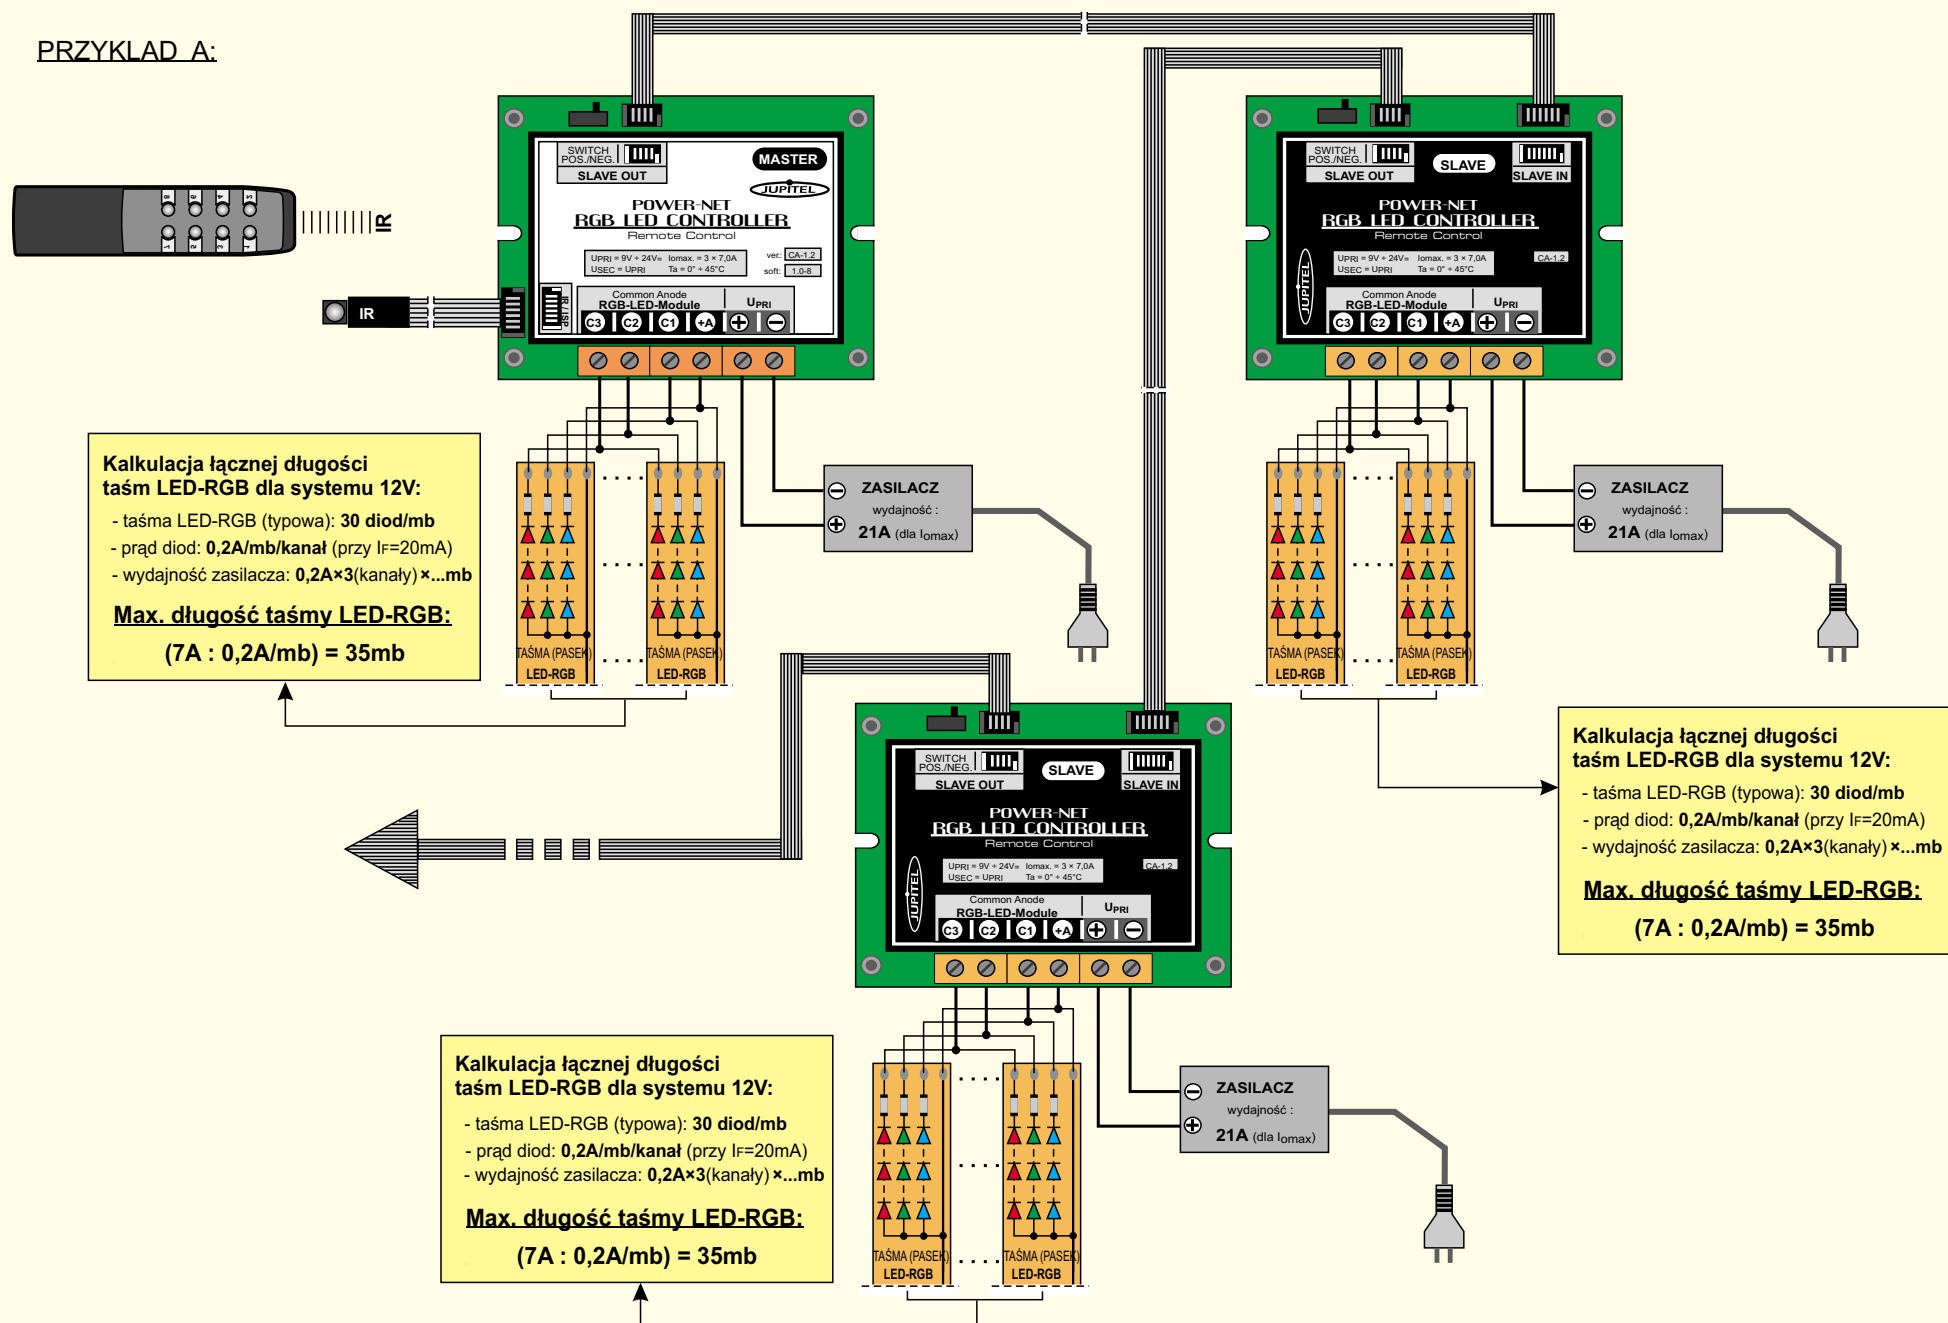

SCHEMAT PODŁĄCZEŃ STEROWNIKA POWER-NET "MASTER" Z WYKORZYSTANIEM MODUŁU "SLAVE"

PRZYKŁAD B:

