







EN: This Datasheet/Document is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.

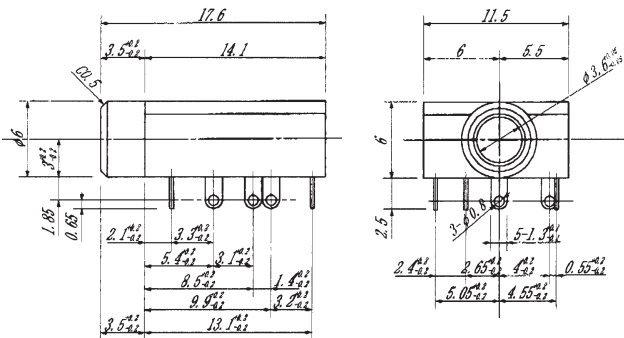

*a Leiterplattenlayout, von der Lötseite gesehen
printed circuit board layout, solder side view
modèle de la carte imprimée, vue du côté à souder

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	VE PU UE	Mindestmenge Lowest quantity Quantité minimale
1503 09	3	500	

Bei Vorzugstypen (**fett**) ist die Mindestmenge gleich der Verpackungseinheit (VE).
The lowest quantity of preferred types (**bold**) is the package unit (PU).
L'unité d'emballage (UE) est la quantité minimale des types préférentielles (**gras**).

Klinkensteckverbinder nach JISC 6560, 3,5 mm Jack connectors according to JISC 6560, 3.5 mm Connecteurs jack suivant JISC 6560, 3,5 mm

1503 09

Klinkeneinbaukupplung nach JISC 6560, 3,5 mm, 3-polig/
stereo, abgewinkelte Ausführung, mit 2 Öffnern und Löt-
augen, für Leiterplatten, für Rückseitenmontage

- Temperaturbereich** -20 °C/+70 °C
- Werkstoffe**

Kontaktträger	PPO
Deckel	PC
Kontakt	CuZn, versilbert
Mutter	CuZn, vernickelt
- Mechanische Daten**

Kontaktierung mit	Klinkensteckern 1532 01, KLS 40, KLS 44, KLS 44 V, WKLS 40
-------------------	--
- Elektrische Daten**

Bemessungsstrom	1 A
Bemessungsspannung	34 V AC/DC

1503 09

Jack chassis socket acc. to JISC 6560, 3.5 mm, 3 poles/stereo,
angular version, with 2 break contacts and solder eyes, for
printed circuit boards, for back side mounting

- Temperature range** -20 °C/+70 °C
- Materials**

Body	PPO
Cover	PC
Contact	CuZn, silvered
Nut	CuZn, nicked
- Mechanical data**

Mating with	jack plugs 1532 01, KLS 40, KLS 44, KLS 44 V, WKLS 40
-------------	---
- Electrical data**

Rated current	1 A
Rated voltage	34 V AC/DC

1503 09

Embase femelle jack suivant JISC 6560, 3,5 mm, 3 pôles/
stéréo, version angulaire, avec 2 contacts repos et cosses à
souder, pour cartes imprimées, pour montage par derrière

- Température d'utilisation** -20 °C/+70 °C
- Matériaux**

Corps isolant	PPO
Couvercle	PC
Contact	CuZn, argenté
Écrou	CuZn, nickelé
- Caractéristiques mécaniques**

Raccordement avec	connecteurs mâles jack 1532 01, KLS 40, KLS 44, KLS 44 V, WKLS 40
-------------------	---
- Caractéristiques électriques**

Courant assigné	1 A
Tension assignée	34 V AC/DC