




EN: This Datasheet/Document is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.

1 to 3 Channels RF SAW Transmitters with KEELOQ[®] HCS 301

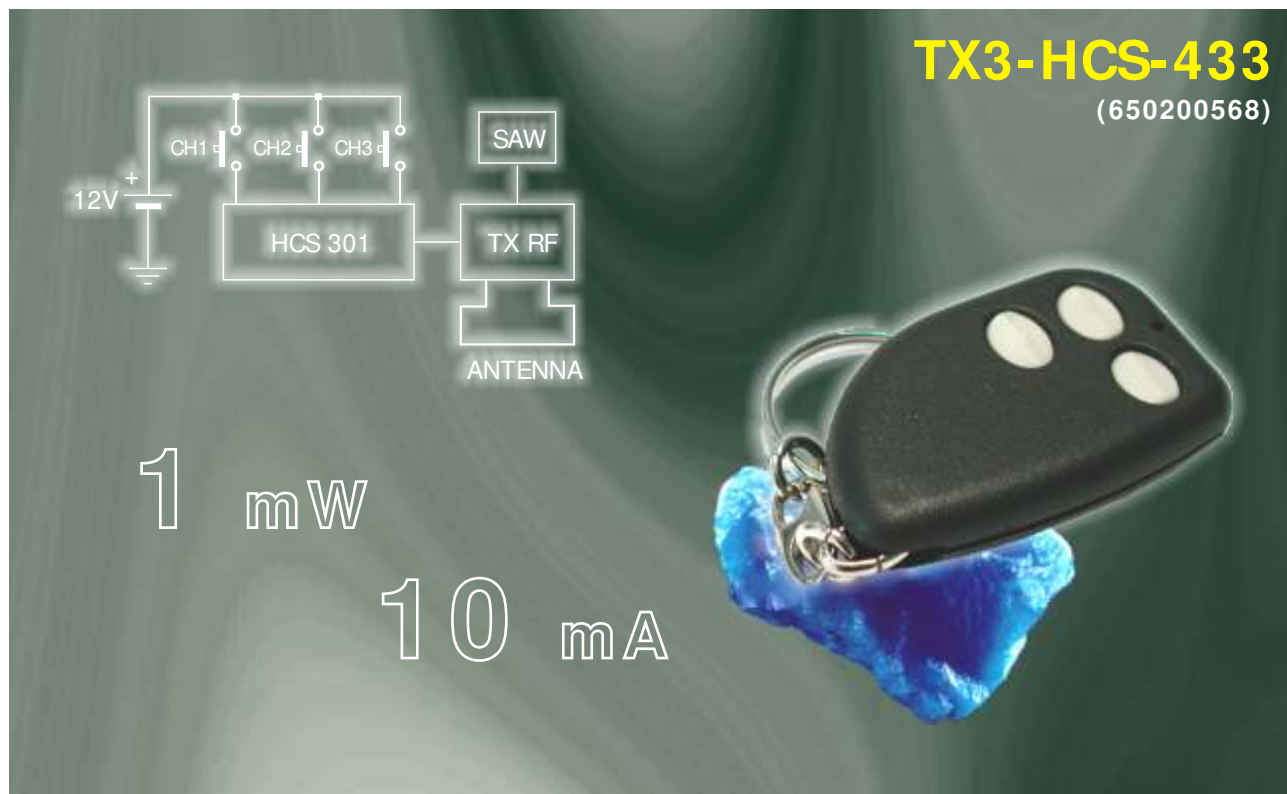

Information subject to change without notice

Description

Small dimension hand-held RF transmitters with rolling code encoder HCS301.

Ideal for remote control applications requiring high security level.


In compliance with **EN 300 200**, **EN 301 489** & **EN 60950**.

Descrizione

Trasmettitori RF palmari di ridotte dimensioni dotati di encoder a codice dinamico HCS301.

Ideali per applicazioni dove sia richiesto un elevato grado di sicurezza. Conformi alle Normative Europee **EN 300 220**, **EN 301 489** ed **EN 60950**.

Mechanical Dimensions



Technical Specification

CHARACTERISTICS		MIN	TYP	MAX	UNIT
V _S	Battery Supply Voltage • Alimentazione a batteria V23A		12		Vdc
I _S	Supply Current • Corrente assorbita			10	mA
F _C	RF carrier frequency • Frequenza portante RF	433.77	433.92	434.07	MHz
P _O	Effective radiated power • Potenza irradiata E.R.P.			-5	dBm
B _{DS}	Programmable baud rate • Baud rate programmabile			3300	bit/s
I _C	Programmable I.D. code • Codice identificativo program.		28		bit
D _C	Dynamic code • Codice dinamico		32		bit
T _{OP}	Operating temperature range • Temperatura di lavoro	-10		+55	°C

Certification Tests from PRIMA RICERCA & SVILUPPO - 22020 Gaggino Faloppio (CO) Italy.

I report tecnici sono stati ottenuti dal laboratorio PRIMA RICERCA & SVILUPPO - 22020 Gaggino Faloppio (CO) Italia.

Technical Mail : **Lab-el@aurel.it**