





HESTORE.HU
elektronikai alkatrész áruház

EN: This Datasheet is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A										版本	变更内容	日期	变更者		
										△1	签样图纸，初版发放	2024/04/20	/		
										△2	第2页 产品扫码位置变更	2024/05/30	黎亚军		

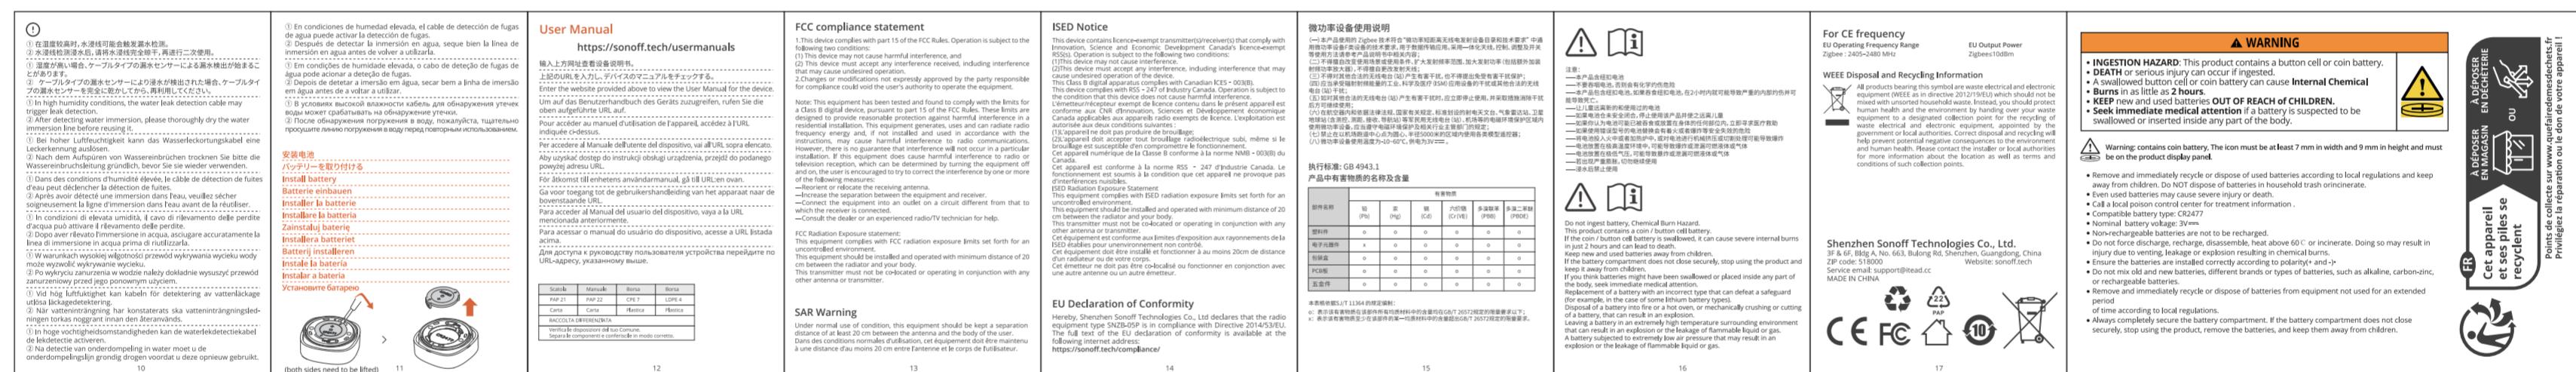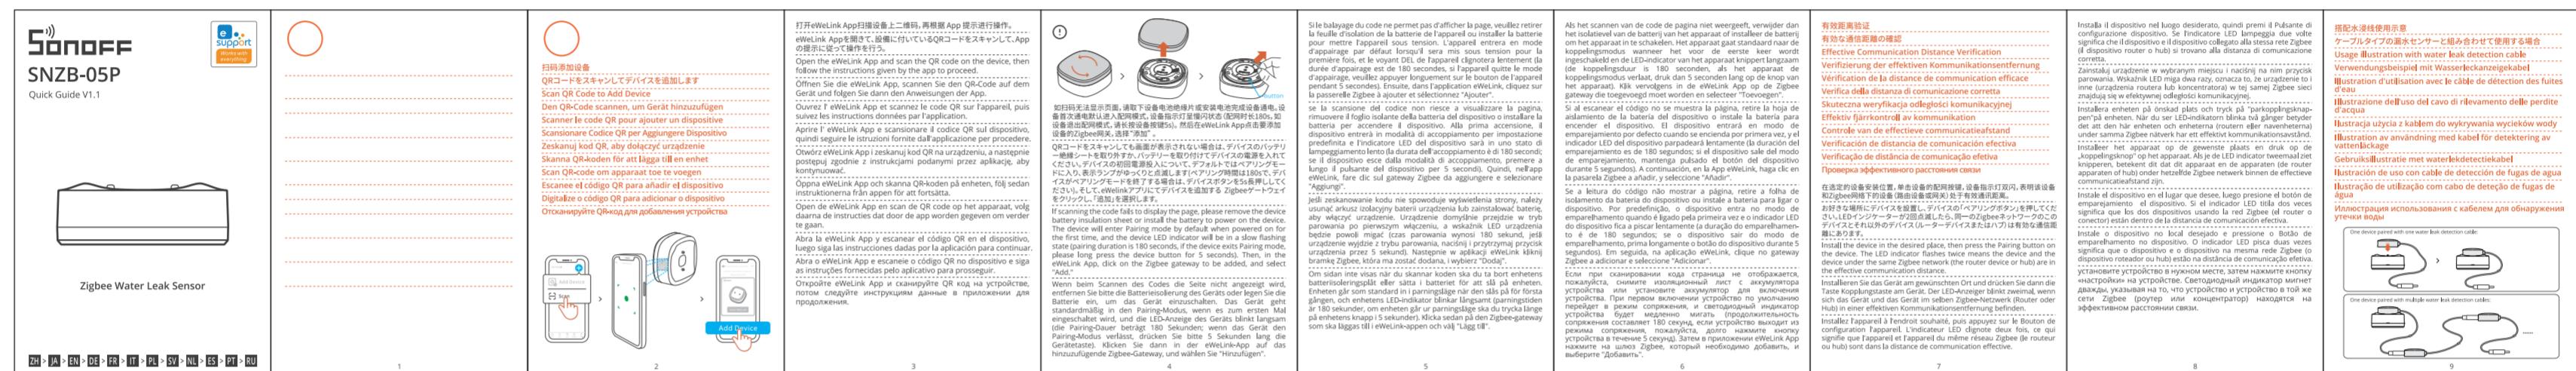

技术要求:
1. 尺寸: 展开450*65mm, 折后45*65mm
2. 材质: 105g铜版纸
3. 颜色: 四色印刷
4. 工艺: 手风琴10折页
5. 环保要求: 所有材料及工艺需满足欧盟WEEE和RoHS指令要求

原材料		PC, 松木白色			指定公差等级			制图日期	黎亚军	物料编码:	单位	比例	图框	
测试项	测试要求	测试项	测试要求	尺寸	等级	A	B	C						
RoHS检测	第三方认证报告(有效期一年)	低温存储(-40°C)	0<L≤3	±0.05	±0.10	±0.15						MM	1:1	/
球压试验(125°C/70°C)		冷热冲击(-40~70°C)	3<L≤6	±0.10	±0.15	±0.20						投影		K
灼热丝试验(850°C/650°C)		百格测试	6<L≤16	±0.15	±0.25	±0.35						视角		
UV老化测试(72H/48H)		RCA试验(100圈/150圈..)	16<L≤30	±0.20	±0.30	±0.45						图号	第1/1页	
冰醋酸测试(3min/5min)		铅笔硬度测试(3H/4H..)	30<L≤120	±0.25	±0.35	±0.50						版本	V1.1	
盐雾试验(24/36/48H..)		酒精耐摩擦测试	120<L≤315	±0.30	±0.50	±0.80								
高温存储(70°C)		镭雕/丝印附着力测试	0<L≤10	±1°	50<L≤120	±0.5°								
			10<L≤50	±0.3°	120<L≤400	±0.15°								

00.00.07.0340

物料名称:

SNZB-05P 快速指南

Sonoff