

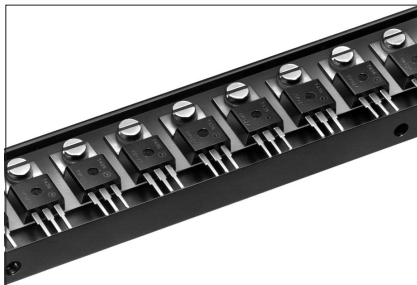



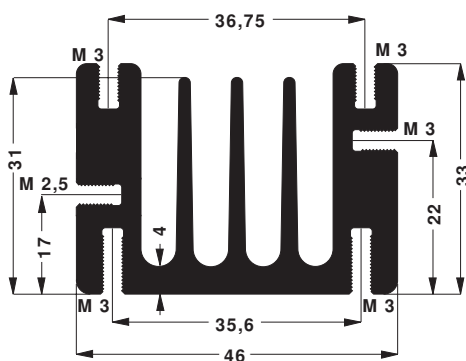
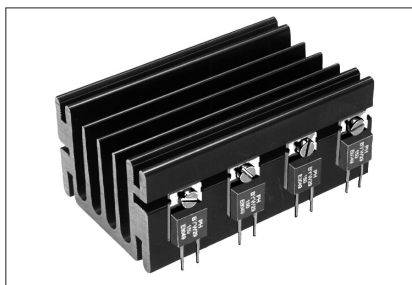


EN: This Datasheet/Document is presented by the manufacturer.


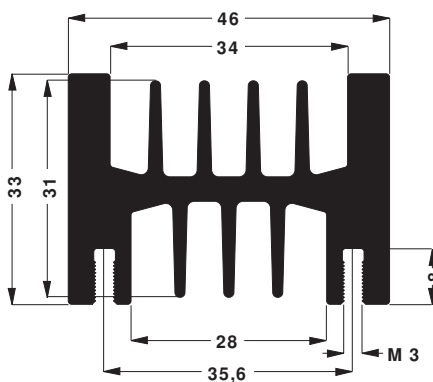
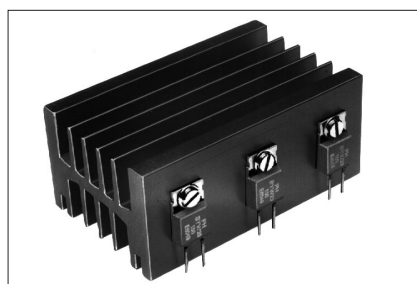
Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.

Spezialkühlkörper
Special Heatsinks
Dissipateurs spéciaux

SK 153

50 mm


SK 68

37,5 50 75 100 1000 mm


SK 112

37,5 50 75 100 1000 mm

Bitte beachten:

M 3 Diese steigungslosen Gewinde sind profilgepreßt und nicht normgerecht.

Passende Zylinderschrauben M 3 x 8 gemäß DIN 84.
Gewindedurchmesser: 2,90...2,94 mm
Oberfläche: verzinkt
Art. Nr.: SZ M 3 x 8

Please note:

M 3 These threads without pitch are extruded and do not comply with the standards.

Matching cylindrical screws M 3 x 8 according to DIN 84.
Thread diameter: 2,90...2,94 mm
Surface: zinc-plated
Art. No.: SZ M 3 x 8

Veuillez considérer:

M 3 Ces taraudages sans montée sont extrudés, et ils ne correspondent pas aux standards.

Vis cylindriques convenables selon DIN 84.
Diamètre du taraudage: 2,90...2,94 mm
Finition: zingué
Art. n°: SZ M 3 x 8