




EN: This Datasheet/Document is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.


**Strangkühlkörper
mit Lötstiften**

**Extruded Heatsinks
with Solder Pins**


**Dissipateurs extrudés
avec broches à souder**

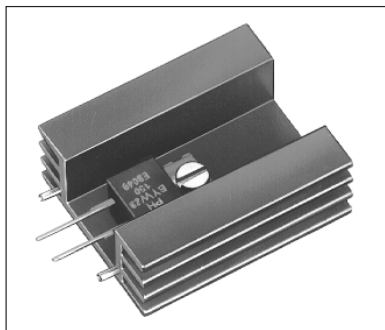


für Halbleiter-Schraubmontage



for semiconductor screw assembly




Lötstift
solder pin
brousse à souder




pour semiconducteur fixé par vis


Art. Nr. Art. No. Art. n°	Ausführung Version Modèle	Art. Nr. Art. No. Art. n°	Ausführung Version Modèle		Wärme- [mm]	Wärmewiderstand Thermal resistance Résistances thermiques
SK 75 25 STS TO 220	mit Lötstiften	SK 75 25	ohne Lötstifte	–	25	12,5 K/ W
		SK 75 25 TO 220		TO 220	25	12,5 K/ W
SK 75 37,5 STS TO 220	with solder pins	SK 75 37,5	without solder pins	–	37,5	10,0 K/ W
		SK 75 37,5 TO 220		TO 220	37,5	10,0 K/ W
	avec broches à souder	SK 75 50	sans broches à souder	–	50	8,5 K/ W
		SK 75 75		–	75	7,0 K/ W
		SK 75 1000		–	1000	–

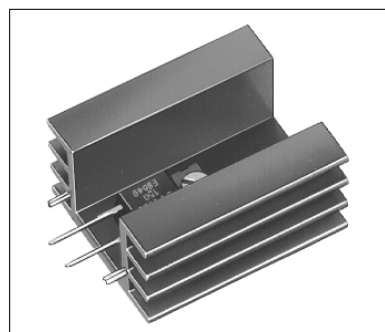


für Halbleiter-Schraubmontage



for semiconductor screw assembly



Lötstift
solder pin
brousse à souder



pour semiconducteur fixé par vis

Art. Nr. Art. No. Art. n°	Ausführung Version Modèle	Art. Nr. Art. No. Art. n°	Ausführung Version Modèle		Wärme- [mm]	Wärmewiderstand Thermal resistance Résistances thermiques
SK 76 25 STS TO 220	mit Lötstiften	SK 76 25	ohne Lötstifte	–	25	10,0 K/ W
		SK 76 25 TO 220		TO 220	25	10,0 K/ W
SK 76 37,5 STS TO 220	with solder pins	SK 76 37,5	without solder pins	–	37,5	8,0 K/ W
		SK 76 37,5 TO 220		TO 220	37,5	8,0 K/ W
SK 76 50 STS TO 220	avec broches à souder	SK 76 50	sans broches à souder	–	50	7,0 K/ W
		SK 76 50 TO 220		–	50	7,0 K/ W
		SK 76 75		–	75	5,9 K/ W
		SK 76 1000		–	1000	–

Oberfläche schwarz eloxiert

Sonderlängen und Sondertransistorlochanlagen
auf Anfrage.

Surface black anodised

Special lengths and transistor drillings on
request

Finition anodisée noire

Longueurs et perçages de boîtier spéciales
sur demande